

SEAVIEW

Type 250



12 volt med varme
12 volt uden varme
24 volt med varme
24 volt uden varme
110 volt med varme
110 volt uden varme
220 volt med varme
220 volt uden varme


Best. Nr. 1802510
Best. Nr. 1802520
Best. Nr. 1802530
Best. Nr. 1802540
Best. Nr. 1802570
Best. Nr. 1802580
Best. Nr. 1802590
Best. Nr. 1802600

KREIPKE marine

Generatorvej 43
DK 2860-Søborg - Denmark
Tel. +45 38 79 15 28
E-mail Ekreipke@adslhome.dk



Et Dansk produkt

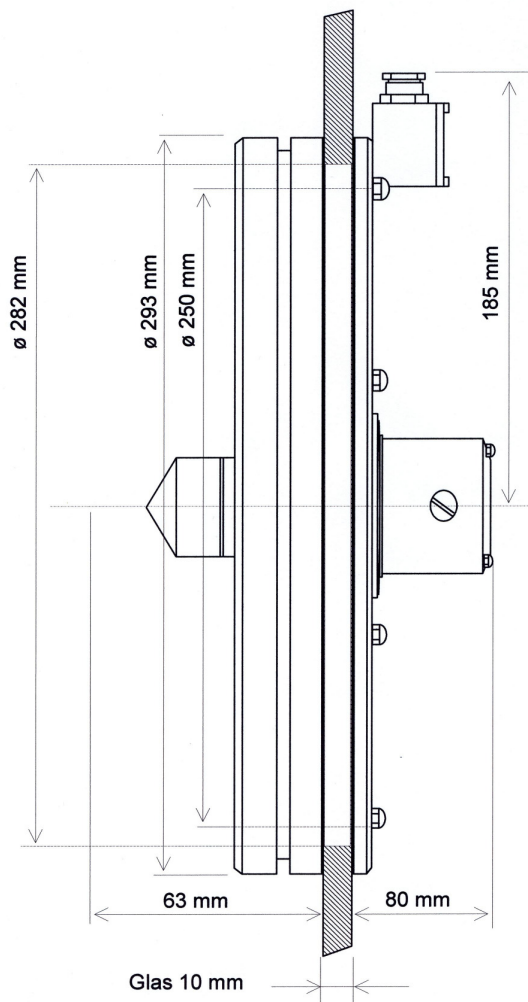

Specifikation:

Diameter på ruden:	293 mm
Udsyn:	250 mm
Indvendig dybde:	80 mm
Hul for montage:	282 mm
Vægt:	4,5 kg
Omdr/min.:	1900 - 2100 omdr/min.
Motor effekt:	25 Watt.
Varmelegeme:	80 Watt.

Seaview er en roterende rude som er fremstillet i søvandsbestandig aluminium. Ruden fungerer ved at den forreste del af ruden roterer med en høj hastighed, derved slynges vandet væk fra ruden hvilket giver et klart udsyn selv i hårdt vejr.

Ruden er udstyret med et varmelegeme ” hvis den bestilles med varme ” som sørger for at ruden ikke dugger til, det er ligeledes med til at hindre at ruden fryser fast hvis temperaturen når ned under frysepunktet. Ved sejlad i kolde områder kan ruden leveres med et rørvarmelegeme på 150 watt.

Som ekstra udstyr kan der bestilles et betjeningspanel, enten som en færdig boks til opsætning på væg, eller et frontpanel til isætning i væg eller tavle.

Selve ruden kan leveres til følgende spændinger:

12 volt – 24 volt – 110 volt AC/DC og
220 volt AC/DC, alle med eller uden varme.

Ruden bliver leveret med en udførlig monteringsvejledning.

Inden ruden kan monteres i et vindue, skal der i dette bores et hul på 282 mm for montage af selve enheden.

Det er også muligt at bestille et nyt vindue efter mål, hvor i ruden allerede er monteret, dette koster ekstra.

Ved bestilling af en roterende rude, husk da at opgive tykkelsen på glasset i den rude, hvor i den skal monteres

Tilbehør:



Betjeningsboks for Seaview



Betjeningspanel for Seaview.

Forhandler: