

SEAVIEW

Type 400



12 volt med varme
12 volt uden varme
24 volt med varme
24 volt uden varme
110 volt med varme
110 volt uden varme
220 volt med varme
220 volt uden varme


Best. Nr. 1804010
Best. Nr. 1804020
Best. Nr. 1804030
Best. Nr. 1804040
Best. Nr. 1804070
Best. Nr. 1804080
Best. Nr. 1804090
Best. Nr. 1804100

KREIPKE marine

Generatorvej 43
DK 2860- Søborg - Danmark
Tel. +45 38 79 15 28
E-mail Ekreipke@adslhome.dk



Et Dansk produkt

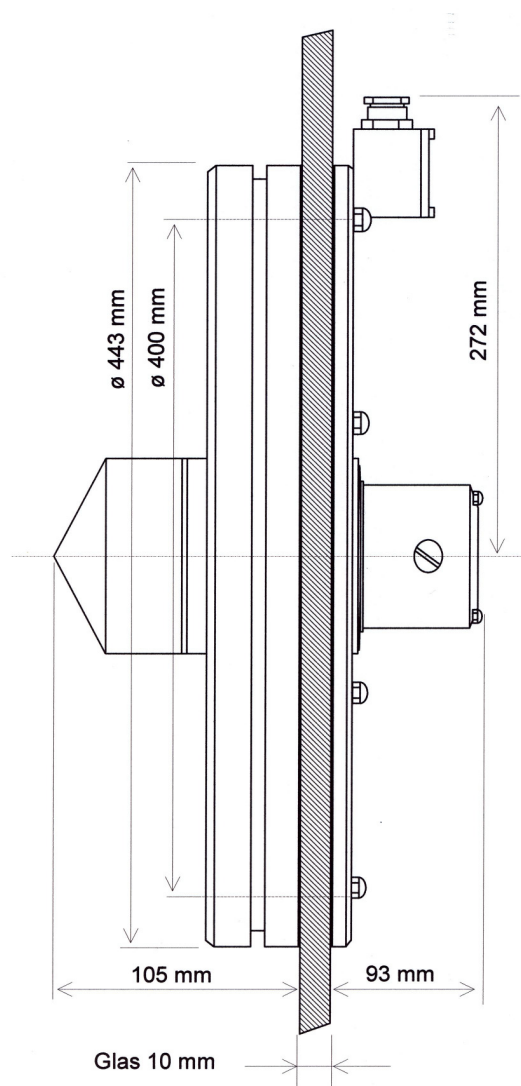

Specifikation:

Diameter på ruden:	443 mm
Udsyn:	400 mm
Indvendig dybde:	110 mm
Kan monteres i glastykkelse:	6 – 19 mm
Vægt:	7,5 kg
Omdr./min.:	1200 – 1400 omdr./min.
Motor effekt:	120 Watt.
Varmelegeme:	150 Watt.

Seaview er en roterende rude som er fremstillet i søvandsbestandig aluminium. Ruden fungerer ved at den forreste del af ruden roterer med en høj hastighed, derved slynges vandet væk fra ruden hvilket giver et klart udsyn selv i hårdt vejr.

Ruden er udstyret med et varmelegeme ” hvis den bestilles med varme ” som sørger for at ruden ikke dugger til, det er ligeledes med til at hindre at ruden fryser fast hvis temperaturen når ned under frysepunktet. Ved sejlad i meget kolde områder kan ruden leveres med et rørvarmelegeme på 150 watt.

Som ekstra udstyr kan der bestilles et betjeningspanel, enten som en færdig boks til opsætning på væg, eller et frontpanel til isætning i væg eller tavle.

Selve ruden kan leveres til følgende spændinger:
12 volt – 24 volt – 110 volt AC/DC og
220 volt AC/DC, alle med eller uden varme.

Ruden bliver leveret med en udførlig monteringsvejledning, samt en boreskabelon og monteringsværktøj.

Inden ruden kan monteres i et vindue, skal der i dette bores et hul til motoren samt 10 huller for montage af selve enheden.

Det er også muligt at bestille en ny rude efter mål, hvor i ruden allerede er monteret, dette koster ekstra.

Ved bestilling af en roterende rude, husk da at opgive tykkelsen på glasset i den rude, hvor i den skal monteres

Tilbehør:



Betjeningsboks for Seaview



Betjeningspanel for Seaview.

Forhandler: